


## PRODUCT SPECIFICATION

### Stejar 1 Lamelă, Various, Crem

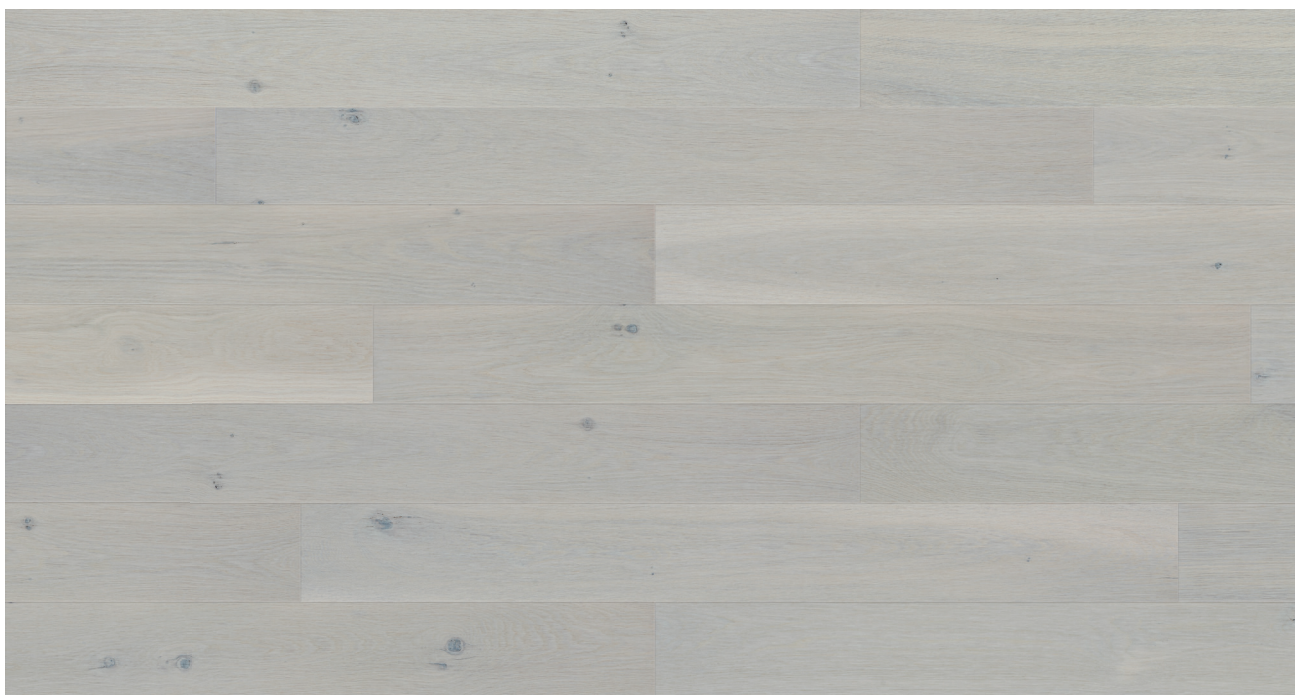

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Furnizor      | <b>Barlinek S.A.</b>                          |
| Index produs  | <b>BC8-DBE1-L05-C2R-K14130-V</b>              |
| Număr catalog | <b>1WG000279</b>                              |
| Cod EAN       | <b>5906737956151 (PL), 4823062618787 (UA)</b> |

| MATERIAL / ASPECT                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere Produs                                                                                        | Parchet triplu stratificat: stratul superior: lemn de stejar ,stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos,    |
| Strat superior                                                                                          | Parchet 1 lamela, VARIOUS                                                                                         |
| Finisaj strat superior                                                                                  | ■ 5 straturi de lac mat acrilic uscat UV (3 straturi de grund si 2 straturi de lac de suprafata ceramic uscat UV) |
| Sistemul de îmbinare al parchetului (în fiecare pachet de parchet se regăsesc instrucțiunile de montaj) | Îmbinare latura scurtă - Barlock sistem 5Gc<br>Îmbinarea transversal cu inserție - HDF                            |

| CARACTERISTICILE STRATULUI SUPERIOR                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectul suprafeței:                                                                                                       | Lac mat acrilic, culoare crem 2, periat, micro caneluri 4 laturi. Stratul superior al placilor periate este caracterizat de mici fisuri, defecte ale lemnului si noduri chituite. Acest efect este intentionat si apare in urma procesului tehnologic |
| Duritate stejar aplicat ca strat superior al plăcii de parchet.<br>Metoda de măsurare - EN 13489 - test Brinell (EN 1534). | Duritate medie: 37 MPa                                                                                                                                                                                                                                |

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu EN13489. Caracteristicile dimensionale și toleranțele admisibile cu privire la dimensiunile elementelor, marcate în momentul ieșirii din fabrica producătorului, au fost menționate în conformitate cu tipul elementelor pentru pardoselile multi-stratificate.

| DIMENSIUNILE UNUI ELEMENT DE PARCHET |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiunile (mm)                    | Toleranțe                             |
| Grosime: <b>14</b>                   | Spații (între elemente) $\leq 0,2$ mm |
| Lungime: <b>1092</b>                 | $\pm 0,1\%$                           |
| Lățime: <b>130</b>                   | $\pm 0,2$ mm                          |

| GROSIMEA PLĂCILOR ÎN CONFORMITATE CU EN 13647 |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Strat superior                                | <b>2,5 mm</b> |
| Strat de mijloc                               | <b>9,0 mm</b> |
| Strat inferior                                | <b>2,5 mm</b> |

| AMBALARE              |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Număr plăci în pachet | 7 buc. x 1092mm<br>v<br>6 buc. x 1092mm + 1 buc. x 1064mm                    |
| Pachet                | 0,99 m <sup>2</sup> /pachet , 49 pachete/palet = 48,51 m <sup>2</sup> /palet |

| PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ / GARANȚIA |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umiditatea plăcilor                                            | 7% $\pm$ 2%                                                                                                                           |
| Montajul parchetului pe sistemul de încălzire prin pardoseală: | Produsul poate fi montat pe sistemele de încălzire prin pardoselă termice sau electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj. |
| Garanție:                                                      | 20 de ani                                                                                                                             |

| DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Clasificarea stratului superior în conformitate cu PN-EN 13489 | Clasa liberă                                      |
| Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek      | clasa Various                                     |
| Noduri sănătoase                                               | Acceptabile fara limite                           |
| Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate                | Admisibile cu un diametru de până la 25mm         |
| Găuri de la noduri nesănatoase                                 | Admisibile cu un diametru de până la 20mm         |
| Bucati de scoarta                                              | Acceptabile                                       |
| Schema de culoare a stratului superior                         | Variabile , în funcție de tipul lemnului          |
| Aranjamentul fibrelor                                          | Aleatorii, variate                                |
| Oglinzi                                                        | Acceptabile, fara limite                          |
| Alburn                                                         | Acceptabile fara limite                           |
| Umplerea fisurilor                                             | Acceptabile pana la 4 mm latime si 200 mm lungime |
| Biodegradarea stratului superior                               | Nu se acceptă                                     |
| Mici crăpături în noduri , chuituite                           | acceptabile                                       |

\*În conformitate cu norma EN 13489 este admisibilă în lot de 3% din parchet de alte clase. Limitările trăsăturilor caracteristice se referă la partea de la suprafață a elementului. Orificiile umplute de pe urma nodurilor, mai ales suprafețele periate se pot caracteriza prin lipsuri, ceea ce este un efect realizat special pentru acest tip de finisare a suprafeței decorative. Măsurarea trăsăturilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

**ATENȚIE:** Lemnul este un material natural, care se caracterizează prin lipsa de reproductibilitate. Cataloagele cu fotografii și mostrele nu reflectă pe deplin aspectul produselor și sunt doar cu scop informativ.