


STEJAR TRIVOR PICCOLO

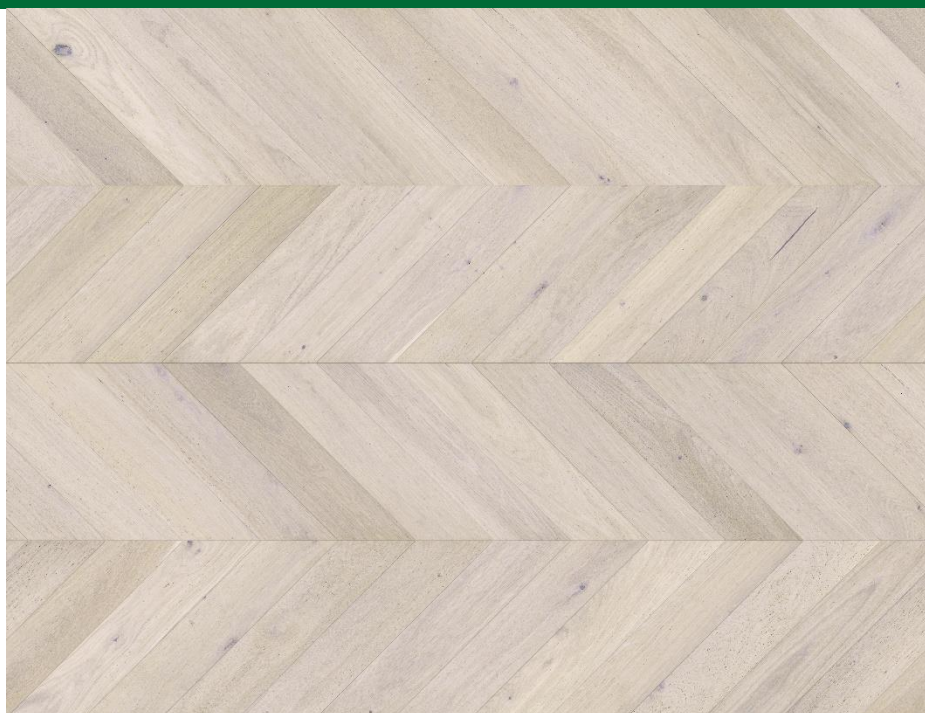

Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BVU-DBE1-L05-C2R-A14130-F
Nr.catalog produs	1WV000002
Codul de bare EAN	5906737985410 (PL), 4823062630154 (UA)

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Family
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală – sistem nut și feder , inserția pentru sistemul de blocare frontală - Placaj


CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru laturi, periat. Produs colorat, culoare: cremă
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate $\leq 0,2\text{mm}$
Lungime: 725	$\pm 0,1\%$
Lățime: 130	$\pm 0,2\text{mm}$

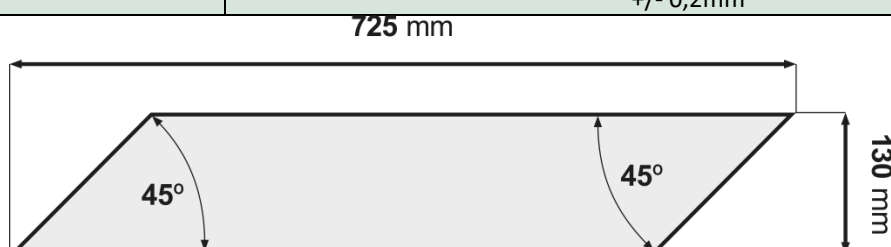

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul din mijloc	9,5 mm
Stratul inferior	2,0 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	8 buc. x 660mm
Pachet (4 bucăți Dreapta +4 bucăți Stânga într-un pachet)	0,61m ² / amb., 42 amb./palet = 25,62m ²

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% $\pm$ 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse. Produs pentru montaj numai chevron, prin lipire.
Garanție	25 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea straturilor superioare conform PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea straturilor superioare Barlinek	Clasa Family
Noduri sănătoase	Acceptabile pentru diametru până la 35mm
Noduri putrede, chituite, împrăștiate	Acceptabile pentru diametru până la 25mm
Găuri de la noduri, chituite	Acceptabile pentru diametru până la 20mm
Urme de coajă în interiorul lemnului	Neacceptabile
Colorația straturilor superioare	Oricare
Trasee și sistemul fibrelor	Oricare
Luciul	Acceptabile fără restricții
Alburn	Acceptabile la margine până la 10% din lățimea plăcii
Crăpături chituite	Acceptable up to 5mm wide, up to 200mm length
Biodegradare (albăstreală/pete galbene)	Neacceptabile

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

ÎNTREȚINEREA PODELEI LĂCUITE

PROTECTOR CONCENTRAT - Agent pentru întreținerea curentă a pardoselei	PROPRIETĂȚI: un agent concentrat pentru spălarea podelei, cu aditivi naturali de îngrijire. Curăță temeinic, fără a lăsa urme. Împrospătează și protejează podeaua de murdărie. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite. Poate fi folosit pentru alte suprafețe vopsite, de ex. mobilier sau blaturi în interiorul încăperilor, precum și pentru podele laminate. • randament cca. 500m² /1 L
--	---

PROTECTOR COMPLET- Agent pentru curățarea temeinică periodică a podelei	PROPRIETĂȚI: Un agent lichid pentru curățarea tuturor suprafețelor de lemn lăcuite. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite în interiorul încăperilor. • randament cca. 200m²/1 L. IMPORTANT: PROTECTOR COMPLET VA FI APLICAT ÎNTOTDEAUNĂ ÎNAINTE DE UTILIZAREA AGENTULUI PROTECTOR STRĂLUCIRE
PROTECTOR STRĂLUCIRE- Agent pentru regenerare și protecție a stratului de lac de pe podea	PROPRIETĂȚI: Protejează nouă podeaua lăcuită cu un fel de microfilm întins pe întreaga suprafață, precum și pe toate îmbinările dintre plăcile de podea, împotriva pătrunderii murdăriei și a prafului. Elimină zgârieturile minore în stratul de lac deteriorat. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de podele din lemn lăcuite în interiorul încăperilor. • randament cca. 100m²/1L IMPORTANT: ÎNAINTE DE A APLICA PROTECTOR STRĂLUCIRE, ÎNTOTDEAUNĂ SPĂLAȚI PARDOSEALA CU PROTECTOR COMPLET. PROTECTOR STRĂLUCIRE PRODUCE O INTENSIFICARE MICĂ A LUCIULUI UNEI SUPRAFEȚE LĂCUIȚE, CU CÂTEVA GRADE. NU LĂSAȚI EXCESUL DE AGENT PROTECTOR STRĂLUCIRE ÎN STRIAȚIILE PLĂCII PE PARDOSELILE PERIATE CU CANELURI.

FRECVENȚA RECOMANDATĂ DE ÎNTREȚINERE A PODELEI**

	PROTECTOR Concentrat	PROTECTOR COMPLET	PROTECTOR STRĂLUCIRE
Gradul de intensitate a traficului	Curățarea curentă	Curățarea periodică	Regenerarea periodică
Podelele în încăperi cu o intensitate mică a traficului de ex: camere de zi, dormitoare	La fiecare 5-7 zile	La fiecare 6-12 luni	Conform aprecierii vizuale
Podelele în încăperi cu o intensitate medie a traficului de ex: scări, coridoare, birouri	La fiecare 3-5 zile	La fiecare 3-6 luni	Conform aprecierii vizuale
Podelele în încăperi cu un trafic intens de ex: restaurante, magazine, școli	La fiecare 1-3 zile	De 1-2 ori pe lună	Conform aprecierii vizuale

IMPORTANT:

Pardoseala trebuie întreținută numai cu produse destinate acestui scop.

** Utilizarea preparatelor de îngrijire și de curățare pentru podelele lăcuite de la alți producători decât Barlinek, poate cauza apariția petelor, a decolorărilor pe podea și o schimbare mare a nivelului de alunecare și a luciului. Utilizând preparatele de la alți producători, Barlinek nu poartă responsabilitate pentru efectele utilizării acestora.

Toate recomandările referitoare la frecvența curățării și întreținerii podelelor sunt prezentate ca o indicație și depind de desfășurarea lor efectivă. Din motivele susmenționate, acestea nu pot constitui pretenții în cadrul garanției. Nisipul adus și lichidele vărsate acționează foarte negativ asupra podelei și trebuie neapărat îndepărtate. O regenerare profundă cu agentul PROTECTOR STRĂLUCIRE ar trebui efectuată rar și poate fi amânată semnificativ datorită curățării sistematice a podelei, care s- menține într-o stare bună.

Atenție

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 17.02.2021